小型エアーリール

リーレックス エアーS

Reelex Air S

特許出願済・意匠登録済

Reelex

GOOD DESIGN AWARD 2015

洗練されたフォルムで

スマートな引き出しを実現

どこでも
止まる

巻き取り
静か

ノンストレス！
スムーズな作業性を実現！

小型エアーリール
「リーレックス エアーS」
新登場！

新しい小型エアーリールは、
さらに使いやすく、しっかり作業が進む
機能を多数搭載しています。

1



どこでも止まる、巻き取りも静か。
フリー無音ラチェットを搭載。

業界初！

2



リール同士の連結が可能。
エアーインテーク方式採用。

業界初！

3

最大180° 首振り回転。
※左右90°

4

巻き取り状態が目視で確認できる
スケルトンカバー。

180°
回転

連結
可能

1 ホースはどこでも止まる、巻き取りも静か“フリー無音ラチェット”搭載。

業界初！

新開発のフリー無音ラチェット。
ホースはどこでも止まり、すぐに解除でき、スムーズな操作を実現します。
ラチェット音はとても静かで、より良い作業環境に貢献します。

2 ひとつのホース接続部からリールを複数連結可能。エアーインテーク方式。

業界初！

一次側ホース接続部を本体の吊元に配置しているため、
ひとつのホース接続部からリールを複数連結できます。
２箇所あるホース接続部のどちら側にも取り付けが可能です。

※2台以上同時に使用すると圧力が低下する場合があります。

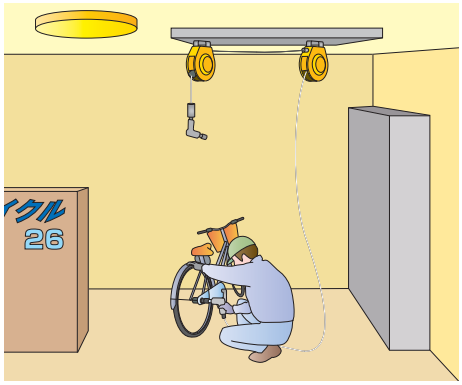

3 どの向きからでもホースを操作しやすい。最大180° 首振り回転。

リール本体は壁面に対して左右90° に首振り可能。
どの向きからホースを操作しても、スムーズに使用できます。
壁面取付時は、壁に沿わせて収納することで、
他の物との接触を防ぎ、リールが長持ちします。

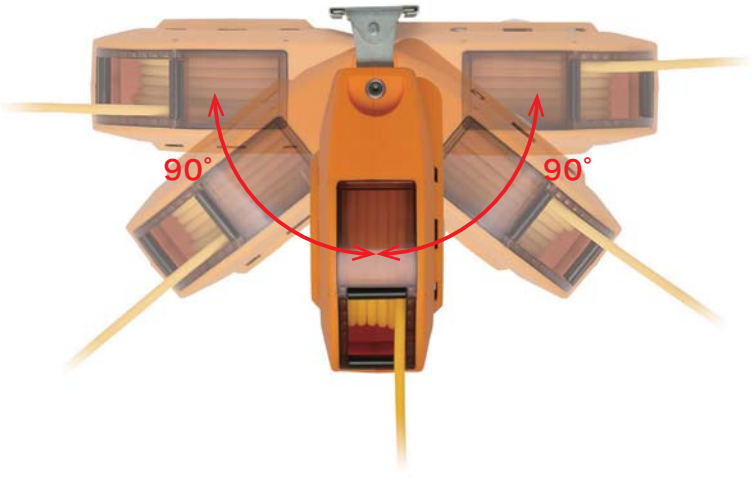

4 ホースの巻き取り状態が目視で確認可能。スケルトンカバー。

ホースの取り出し口がスケルトンカバーになっているため、
ホースの巻き取り具合を目視で確認できます。
ホース収納時は、調整しながら確実に巻き取りができます。

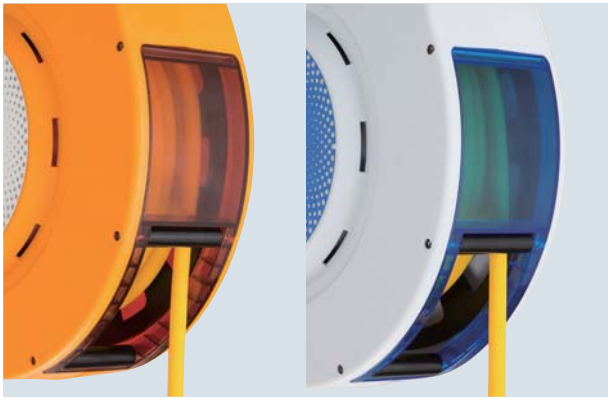

取り付け簡単、ブラケットベース。

リールの設置は、ブラケットベースにはめ込むだけ。
簡単に取り付け、取り外しができ、メンテナンスがしやすい設計です。

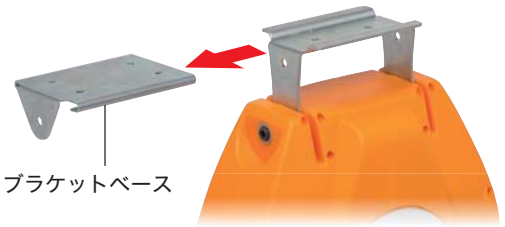

機能性の高い オリジナルゴムブーツ。

ホース先端は、握りやすく滑りにくい
オリジナルゴムブーツ付き。標準付属の
ソケットを保護し、安全性も確保します。
継手付近でのホースの折れを防止する
保護スプリング機能を備えた形状です。

〈対象型式〉
NAR-608OR、NAR-608GR、
NAR-612OR、NAR-612GR、
NAR-810OR、NAR-810GR

従来品に比べ約3倍※の耐熱性能。※当社試験比

耐スパッタホース（難燃性ホース）は、当社従来品に比べ、約３倍の優れた耐熱性能を実証済。
ホース先端には、プラグが外れないロック機構付きソケットと、継手付近でのホースの折れを
防止する専用樹脂製スプリングを装備しています。

〈対象型式〉
NAR-610WOR、NAR-610WGR、
NAR-810WOR、NAR-810WGR

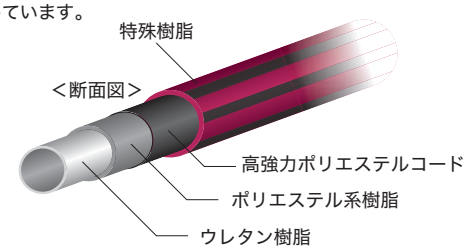

オレンジ、グレーの選べる2色。

視認性の良いオレンジと環境に調和しやすいグレーの２色展開。
全仕様においてお選びいただけます。

＜オレンジ＞

＜グレー＞

補助ホースASSY付属。

標準でメインホース同等の
一次側補助ホースASSY（1m）
を付属しています。
※ホース金具、プラグ付き

長いホースを余裕で巻き取る大容量設計。

標準ウレタンホース仕様に、12mのロングモデルが新登場。
軽くて柔らかいウレタンホースを採用し、優れた操作性を発揮します。
〈対象型式〉NAR-612OR、NAR-612GR

カバーを外して、簡単にホース交換が可能。

＜ホース交換方法＞

ホースを全て引き出し、カバーを外す。



ホースの固定板を取り外す。



シャフトからスイベル1とスイベル2を
取り外し、ケースからホースを抜き取る。

新しいホースをケースに入れ、シャフト
にスイベル1とスイベル2を差し込む。

※実際のホース交換は、取扱説明書をよく読み正しい手順で行って下さい。　※交換用のホースは、必ず純正ホースASSYを使用して下さい。

リーレックス エアーS 仕様一覧表

標準ウレタンホース仕様

型式	流体	ホース仕様 内径(φmm)	ホース仕様 外径(φmm)	ホース仕様 長さ(m)	ホース仕様 材質	最高使用圧力(Mpa)	接続金具 一次側	接続金具 二次側	本体色	取付場所	付属品	質量(約kg)	標準価格(税抜)
NAR-608OR	エアー	6.5	10.0	8	ポリウレタン(ブレード入り)	1.47	Rc1/4	ソケット付	オレンジ	壁/天井	・補助ホースASSY(1m) ・取付ブラケットベース ・テーパプラグ ・固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー	4.0	28,000円
NAR-608GR									グレー				
NAR-612OR				12					オレンジ			4.2	30,000円
NAR-612GR									グレー				
NAR-810OR		8.0	12.0	10					オレンジ			4.3	35,000円
NAR-810GR									グレー				

良コスト パフォーマンス

耐スパッタホース仕様

型式	流体	ホース仕様 内径(φmm)	ホース仕様 外径(φmm)	ホース仕様 長さ(m)	ホース仕様 材質	最高使用圧力(Mpa)	接続金具 一次側	接続金具 二次側	本体色	取付場所	付属品	質量(約kg)	標準価格(税抜)
NAR-610WOR	エアー	6.3	10.0	10	難燃性特殊ポリウレタン(ブレード入り)	1.47	Rc1/4	ソケット付	オレンジ	壁/天井	・補助ホースASSY(1m) ・取付ブラケットベース ・テーパプラグ ・固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー	4.1	39,000円
NAR-610WGR									グレー				
NAR-810WOR		8.3	12.5	10					オレンジ			4.4	48,000円
NAR-810WGR									グレー				

リーレックス エアーS 寸法図(全型式共通)

●本体

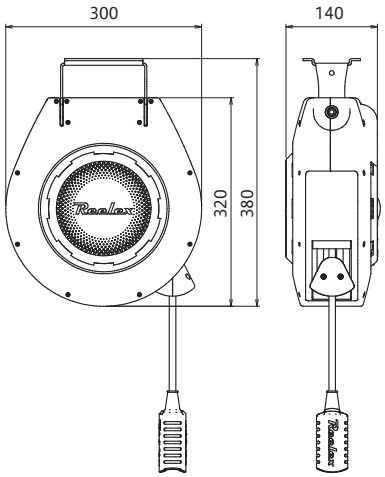

●取付ブラケットベース



セット内容(付属品) ※写真はNAR-608OR

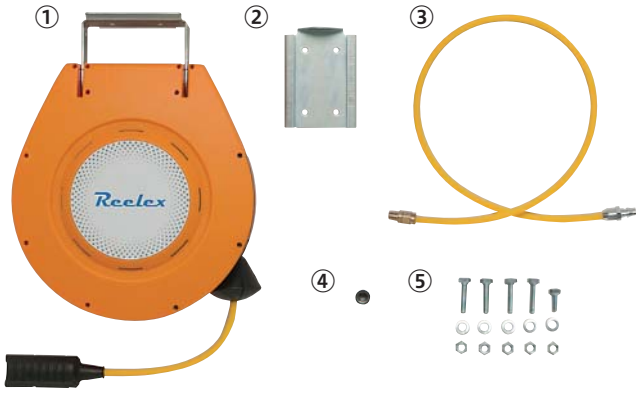

①本体　②取付ブラケットベース
③補助ホースASSY　④テーパプラグ
⑤固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー

安全に関するご注意　正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

中発販売株式会社　www.chuhan.co.jp

本社
第一営業企画室　〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL:052-614-3664　FAX:052-614-3366　E-mail:reel-sales@chuhan.co.jp

関東営業所　〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201
TEL:048-711-1927　FAX:048-711-1936　E-mail:kantou@chuhan.co.jp

中部営業所　〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL:052-614-3652　FAX:052-614-3366　E-mail:chubu@chuhan.co.jp

関西営業所　〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
TEL:06-6385-2228　FAX:06-6338-0521　E-mail:kansai@chuhan.co.jp

■販売代理店

・本カタログに記載のデザイン、仕様は当社都合により予告なく変更する場合があります。　・本カタログは2015年10月時点のものです。
・カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。